

H6-300

Marmak Paketleme Makineleri H6 Serisi H6-300

Ürün Resimleri



Açıklama


- 10" renkli dokunmatik ekran
- Paslanmaz Gövde
- Terazili, Vidalı, Volümetrik vb. Dolum üniteleri ile çalışabilme
- Servo kontrollü film hareketi
- Servo kontrollü çene hareketi
- P.I.D kontrollü ısıtıcı sistemi
- Otomatik folyo merkezleme
- Motorlu bobin açma sistemi
- AC motor kontrollü folyo gergi sistemi
- Fotoselli ve fotoselsiz çalışabilme
- Makineye her noktadan kolay erişim imkanı
- Kolay yaka-boru, folyo değişimi
- Geniş elektrik kabini
- Çoklu dil seçeneği
- 50 program hafızası
- Alarm Geçmişi
- Uzaktan Erişim

Mechanical Speed	Paketleme Mekanik Hızı	180 pcs. /min
Electric Supply	Güç	5KW380v AC
Air Supply	Hava İhtiyacı	300lt /min.
Reel Diameter	Rulo Çapı	Max. 600mm
Reel Width	Rulo Eni	Min.175 Max. 600mm


PAKET BOYU BİLGİLERİ:

OTURAN PAKET

EN = 90 mm BOY = 550 mm DERİNLİK = 200 mm (MAX)

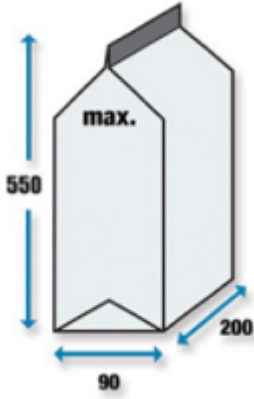

EN = 45 mm BOY = 80 mm DERİNLİK = 55 mm (MIN)



Oturan Paket

PILLOW (YASTIK) PAKET

EN = 300 mm BOY = 600 mm (MAX)



EN = 60 mm BOY = 60 mm (MIN)



Yastık Paket

İlişkili Ürünler



H6 Serisi



H6-160



H6-250

©2021 MARMAK Otomatik Ambalaj Makineleri